AS SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

BULLETIN DESIGN

ATTACHE VERTICALE PRO

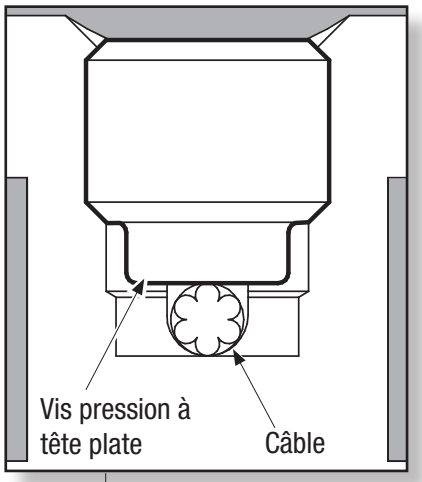

Les vis pression à tête plate remplacent les bouts cuvettes habituellement fournis pouvant abîmer les câbles.

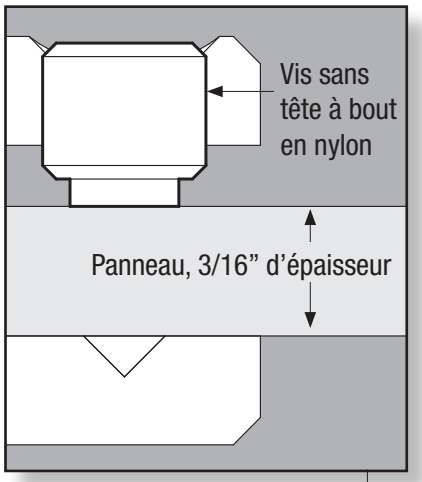

Les vis pression à bout en nylon s'agrifferont fermement dans les panneaux fragiles.

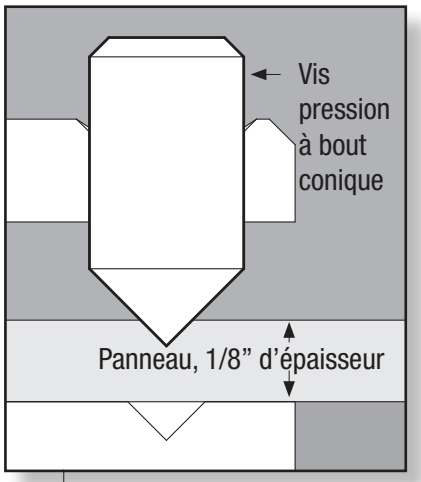

Les vis pression à bout conique peuvent être utilisées pour traverser des substrats de panneaux robustes.

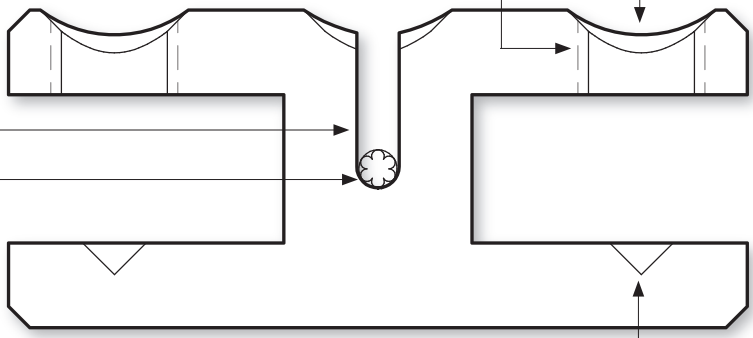

Le fond de la cavité du câble est arrondi pour un soutien accru du câble et minimiser les risques de déformation.

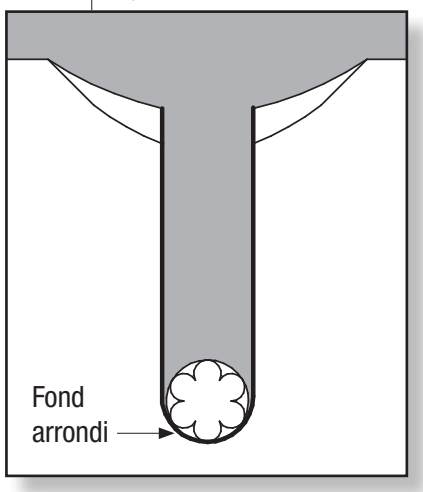

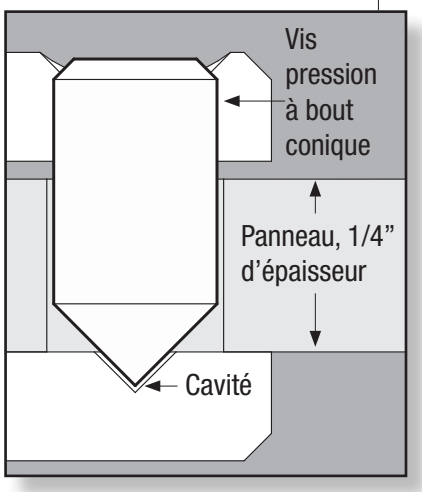

Le corps des attaches verticales est usiné avec une cavité destinée à l'insertion de la pointe d'une vis pression à bout conique. Afin de garantir une fixation solide, utiliser les vis pression à bout conique jumelées à des panneaux prépercés (trous traversants).

NOTE

Ces illustrations s'appliquent à une attache verticale Pro, moyenne, néanmoins tous ces concepts sont également applicables aux autres formats, seules les dimensions variant. Consulter d'autres Bulletins afin d'obtenir diverses compatibilités en fonction de l'épaisseur des panneaux. Tous les dessins sont présentés en section.

ASHanging.ca
855.616.0777

© 2017 AS Systèmes d'accrochage
Tous droits réservés
H0160