


ATTACHE DE TÊTE ET ATTACHE DOUBLE CORRÉLATION AVEC PANNEAUX VITRÉS (vitre monolithique)

Trous et emplacement des trous: cette fiche sert à déterminer le dégagement minimal requis entre un trou et les autres trous et le rebord du panneau.

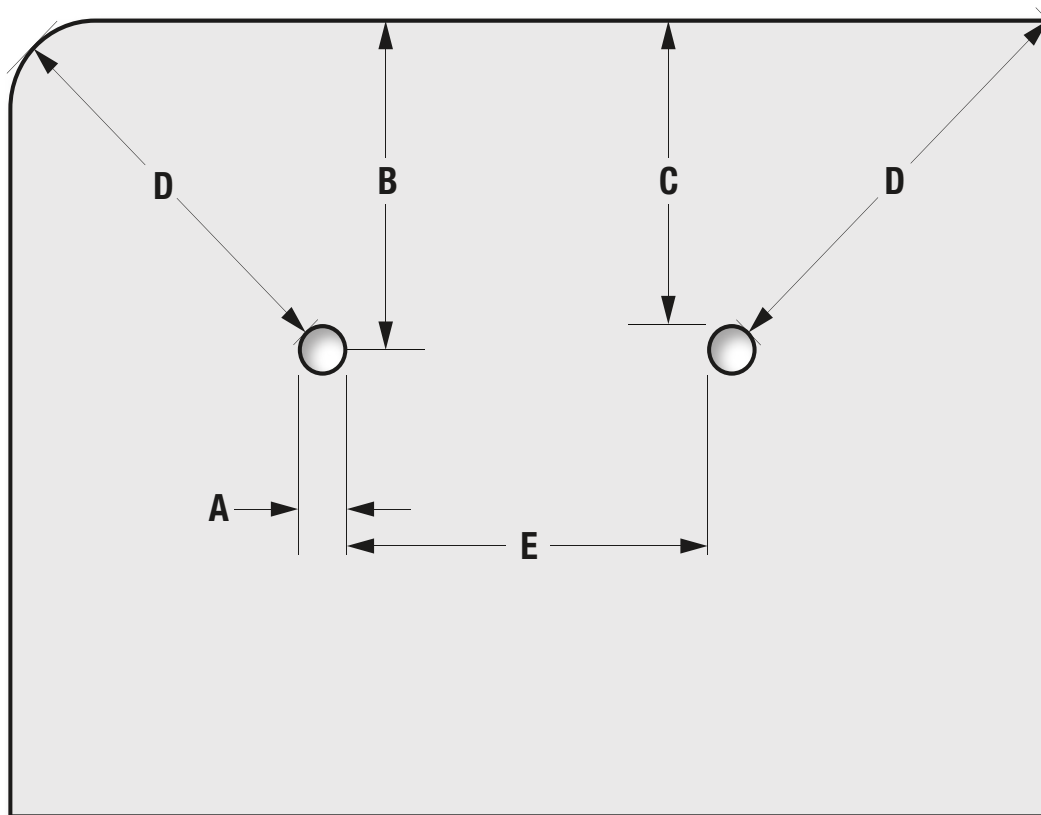

Dimension du panneau vitré		Dimension attache		EMPLACEMENT DES TROUS				
				A [†]	B [†]	C	D [*]	E [*]
Pouces	mm	de tête	double	Diamètre recommandé	Dégagement entre les trous et les côtés	Rebord du trou au rebord de la vitre	Rebord du trou au coin du panneau	Distance entre les rebords des trous
5/32	4	Petite	Petite	3/8	9/16	3/8 [†]	1 1/32	3/8
3/16	5	Petite	Petite	3/8	9/16	3/8 [*]	1 7/32	3/8
1/4	6	Moyenne	Moyenne	3/8	11/16	1/2 [*]	1 5/8	1/2
5/16	8	Large		1/2	1	3/4 [†]	2 1/32	5/8
3/8	10	Large		1/2	1	3/4 [*]	2 7/16	3/4

Toutes les mesures sont en pouces, sauf indication contraire.

* Exigé par la National Glass Association (NGA).

† Égale ou excède les standards de l'industrie de la vitre.

ASHanging.ca
855.616.0777