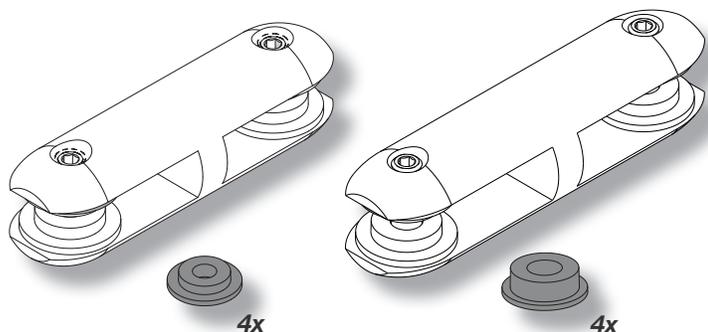
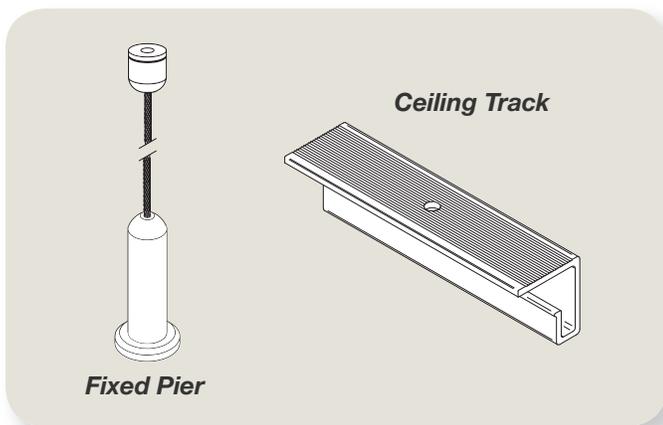


Attache double
H3070 / H3071**Avertissement**


Les attaches doubles sont conçues pour retenir des panneaux de verre trempé (monolithique) et sont fournies avec des douilles ou coussinets de protection pour éviter que le verre n'entre en contact avec les pièces métalliques (vis). Les douilles doivent impérativement être utilisées si les panneaux d'affichage sont en verre, mais leur emploi est facultatif s'il s'agit de panneaux fabriqués à partir d'autres matériaux. Les attaches doivent être utilisées pour soutenir une charge accrochée à la verticale seulement.

**1 Préparation**


- Installez le système de soutien en hauteur (ex. : pieds fixes, rail de plafond, etc.) qui servira à retenir l'objet à accrocher. Reportez-vous aux guides d'installation respectifs fournis avec ces produits.
- Aux fins du guide, il est présumé que les panneaux (verre ou autres matériaux) seront suspendus à l'aide des attaches de tête. Installez le panneau supérieur à ce moment.

**NOTE**

Consultez le guide d'installation des attaches de tête avant de procéder.

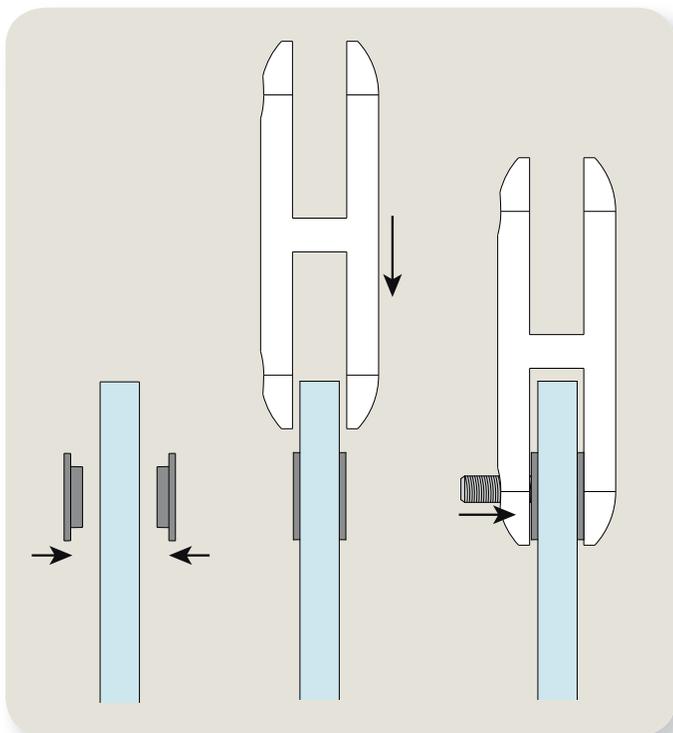**2 Installation des attaches doubles sur le panneau inférieur**

- Retirez et retenez la longue vis de pression située à l'extrémité inférieure de l'attache double.
- Insérez une douille (coussinet) de chaque côté du trou préalablement percé dans le panneau de verre.
- Faites glisser l'attache double sur le panneau de verre et les douilles, et insérez la vis pression dans le trou de l'attache et à travers l'assemblage. Serrez jusqu'à ce que la vis de pression ressorte sur le côté opposé de l'attache double.
- Répétez les étapes précédentes pour installer l'autre attache double sur le panneau.

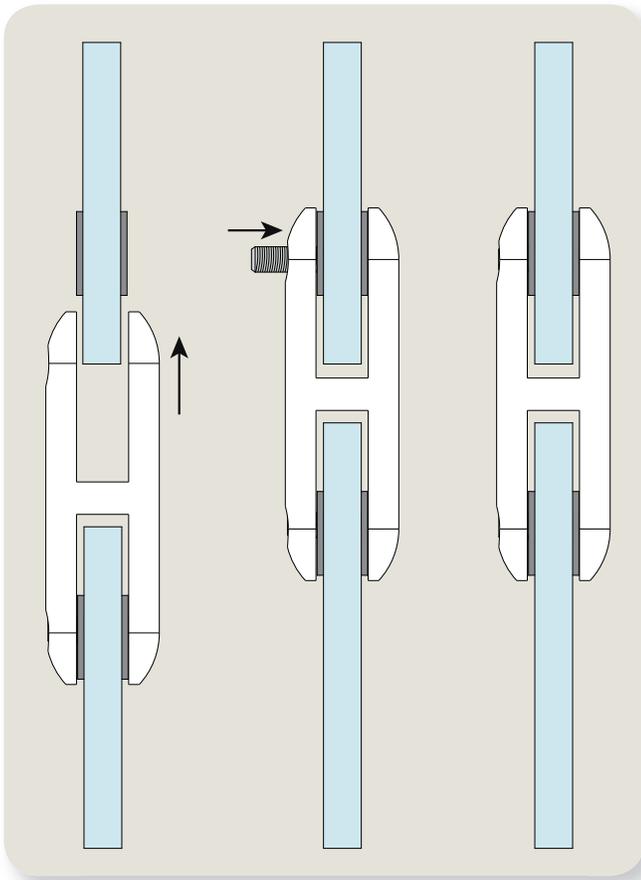

3 Installation du panneau inférieur au panneau supérieur

- Retirez et retenez la longue vis de pression située à l'extrémité inférieure de l'attache double.
- Insérez une douille (coussinet) de chaque côté du trou préalablement percé dans le panneau de verre.
- Faites glisser l'attache double sur le panneau de verre et les douilles, et insérez la vis pression dans le trou de l'attache et à travers l'assemblage.
- Serrez jusqu'à ce que la vis de pression ressorte sur le côté opposé de l'attache double.
- Répétez les étapes précédentes pour installer l'autre attache double sur le panneau.



Ne surchargez pas une des attaches doubles avec tout le poids d'un ou plusieurs panneaux lors de l'installation.



Assurez-vous de ne pas dépasser la capacité de charge maximale prévue pour les autres composants constituant l'ensemble comme les rails, les câbles et les raccords.