



Pieds fixes, Court/Long Installation suspendue



LISTE DES PIÈCES

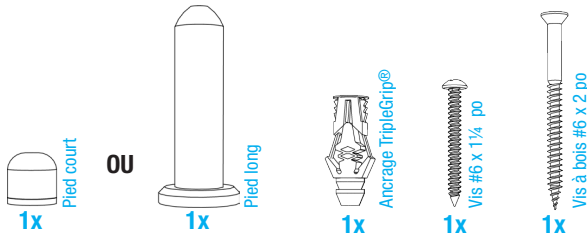

Avertissement

Pour atteindre le support de poids maximal, les Pieds Fixes doivent être installés en les fixant dans la structure du plafond et les vis doivent y être insérées de 1 pouce ou plus. Il est de la responsabilité de l'installateur de sélectionner la bonne quincaillerie de fixation pour son type d'installation, car la capacité de support de poids réelle dépend de l'installation. Une mauvaise installation peut causer des dommages matériels et/ou entraîner des blessures corporelles. Les Pieds ne doivent jamais être installés sur un plafond suspendu.

1 Installation de la base du Pied


- Marquez au plafond l'emplacement prévu pour l'installation du Pied. Utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence de solives du plafond. En l'absence de solives, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus.
- Utilisez la vis fournie pour visser la base du pied (long ou court) au plafond.

2 Assemblage et Plaque de montage

- Insérez le Câble Barrel dans le corps du Pied et vissez le corps du Pied sur sa base préinstallée au plafond. Serrez à la main. (A)
- Si le Pied est fixé sur un panneau de gypse ou autre matériau souple, utiliser une Plaque de montage (avec boulons d'ancrage à ailettes). (B)
- Agrandissez le trou pour insérer dans le boulon d'ancrage à ailettes. Séparez le boulon des ailettes et passez le boulon à travers la base du Pied, puis la Plaque de montage (vérifier d'installer la Plaque de montage du bon côté selon que vous utilisiez le Pied court ou long), et remplacez les ailettes sur le boulon, visser quelques tours. Pressez les ailettes ensemble pour les insérer dans le trou avec précaution. (B)
- Une fois que les ailettes auront passé le matériau, elles s'ouvriront automatiquement. Tirez doucement sur la base du pied, vissez le boulon et serrez au plafond. (C) Vissez le corps du Pied sur sa base préinstallée au plafond. Serrez à la main. (D)

NOTE

Utilisez une Plaque de montage (PN U5529 ou U5531), vendue séparément, si vous installez le Pied sur du gypse ou autre matériau souple. Les deux côtés de la Plaque sont différents, un côté est adapté au Pied court et l'autre au long.



U5529

U5531

ASHanging.ca
855.616.0777

© 2024 AS Systèmes d'accrochage
Tous droits réservés
24L-11



NOTE:

Les Pieds Fixes courts et les longs peuvent être achetés et installés séparément en suivant ces instructions.

Pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 855-616-0777.