



## Rail plafond Classic

A1008



### LISTE DES PIÈCES

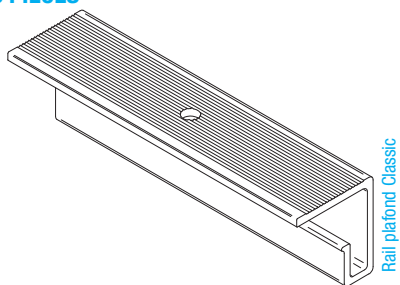

1x




9x




9x

### Face ouverte

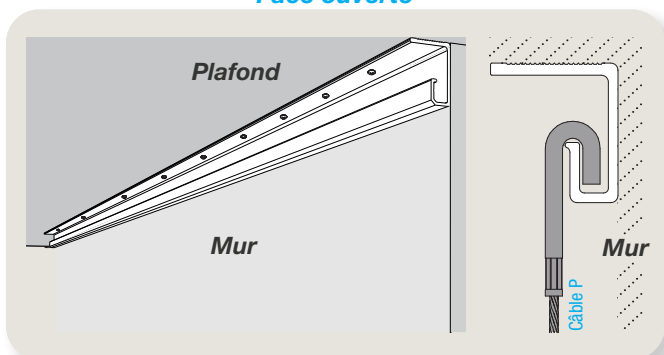

### Face fermée

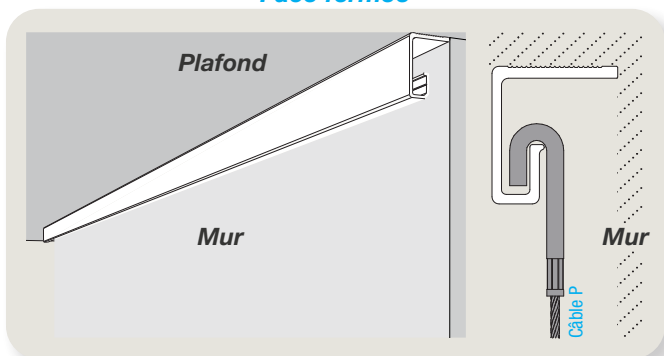

### Avertissement




Le rail est vendu avec des vis et des ancrages de plastique TripleGrip® adaptés à une installation du rail sur des plafonds de gypse, lattes, plâtre, bois, béton, etc. Chaque trou du rail doit être rempli avec une vis ou la combinaison ancrage et vis.

Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet.

## 1 Orientation

- Les rails doivent être installés à l'horizontale, avec la surface de montage contre le plafond (surface avec rainures).
- L'installation en « face ouverte » permet au câble/à la tige de suivre de près le mur adjacent.
- L'installation en « face fermée » est plus discrète, car les vis sont dissimulées.
- Vérifiez que les plafonds sont droits. Les rails plafonds Classic sont rigides et ne fléchissent pas facilement.

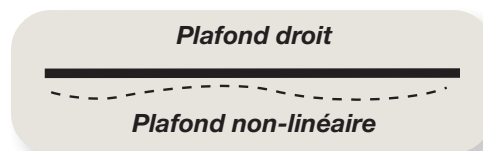

### REMARQUE

Bien que les images mettent en évidence des câbles, le rail est également compatible avec des tiges.

## 2 Mesures



- Mesurez vos plafonds. Pour un look parfait et qui se fond dans le décor, installez vos rails mur à mur.



### CONSEIL

Pour joindre deux rails à un coin intérieur/extérieur de 90°, coupez les extrémités à un angle de 45° pour un ajustement parfait.

### Lame appropriée





## 3 Couper le rail

- Coupez le rail si nécessaire et retirez l'effilochage de métal. En effectuant une coupe droite et sans effilochage, le joint entre deux rails collés sera pratiquement invisible.



### CONSEIL


Pour couper un rail, utilisez une scie à métaux ou une scie à onglets avec la lame appropriée.




## 4 Emplacement et perçage des trous

- Placez le rail à l'endroit souhaité sans le fixer et marquez les trous pour l'installation.
- Utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence des solives du plafond.

### Ancrage




### Vis colorée

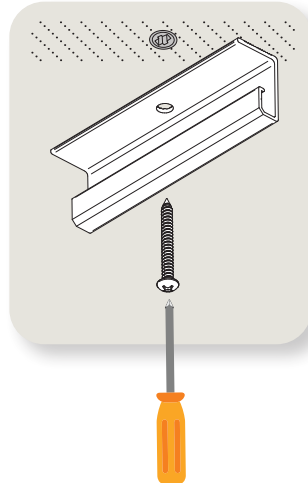


## 5 Installation du rail

- En l'absence de solives, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus avec le rail.
- À l'aide des vis fournies, vissez le rail dans les trous percés au mur.

### Face ouverte

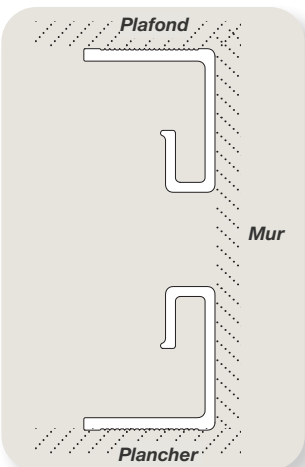

### Face fermée

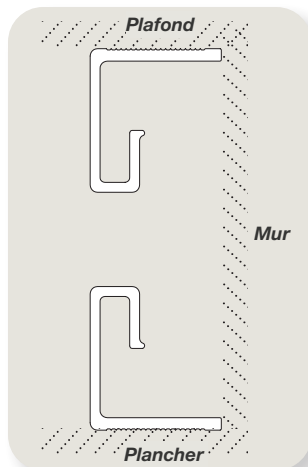

## 6 Options

- Pour une installation avec câbles/tiges en tension, vous devrez installer un second rail plus bas. Celui-ci sera fixé dans le sens opposé du rail supérieur, soit en orientant la surface de pose contre le plancher.
- Des Tendeurs pour câble ou des Attaches pour tige seront nécessaires pour l'installation en tension (vendus séparément).