AS SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

GUIDE D'INSTALLATION

Rail plafond Shadowline

A1085HF

LISTE DES PIÈCES

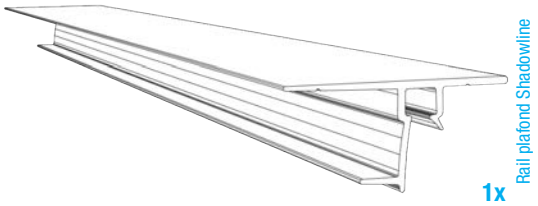

Avertissement

Le rail n'a pas de trous prépercés et est vendu sans quincaillerie de fixation, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet selon la structure du plafond.

Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, l'installateur doit s'assurer de fixer toute la longueur du rail sur chaque solives du plafond.

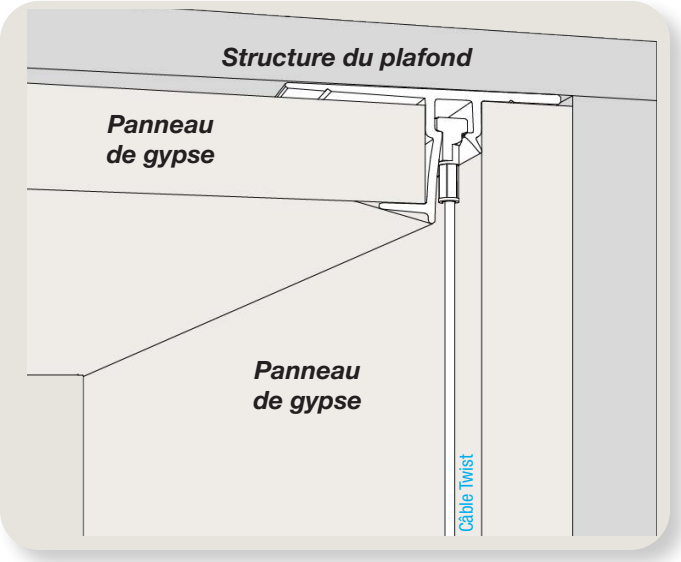

1 Vérifiez vos plafonds

- Vérifiez que les solives du plafond sont droites. Les rails sont rigides et ne fléchissent pas facilement.
- Les rails doivent être installés à l'horizontale.

REMARQUE
Bien que les images mettent en évidence un câble Twist, le rail est également compatible avec des tiges Twist.

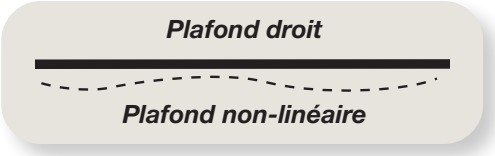

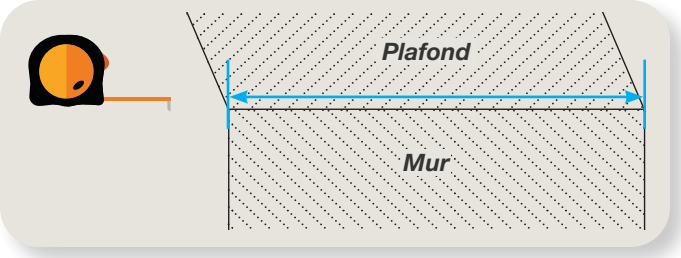

2 Mesures

- Mesurez vos plafonds.
- Les rails doivent être installés mur à mur.



Lame appropriée

3 Couper le rail

- Coupez le rail si nécessaire et retirez l'effilochage de métal.
- Pour couper un rail, utilisez une scie à métaux ou une scie à onglets avec la lame appropriée.

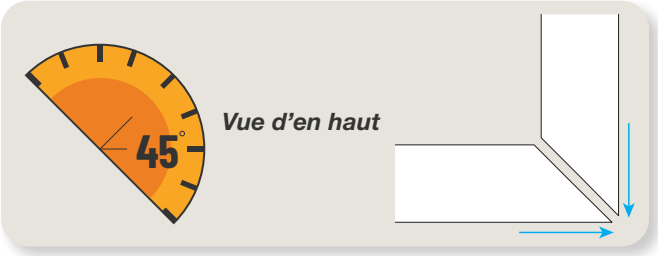

CONSEIL
Pour joindre deux rails à un coin intérieur/extérieur de 90°, coupez les extrémités à un angle de 45° pour un ajustement parfait

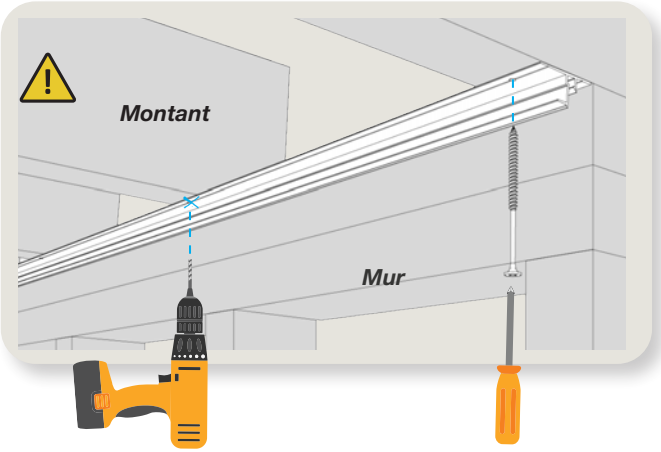

4 Installation du rail

- Placez le rail contre les solives du plafond, tout en l'accotant aux montants du mur.

IMPORTANT
Le rail n'a pas de trous prépercés. Les trous doivent être faits à l'emplacement des solives du plafond.

- Les trous doivent être faits en suivant la ligne directrice dessinée sur la plus large partie du rail (voir dessin ci-dessous).
- Fixez le rail sur chacune des solives du plafond, sur toute sa longueur, avec la quincaillerie choisie par l'installateur.

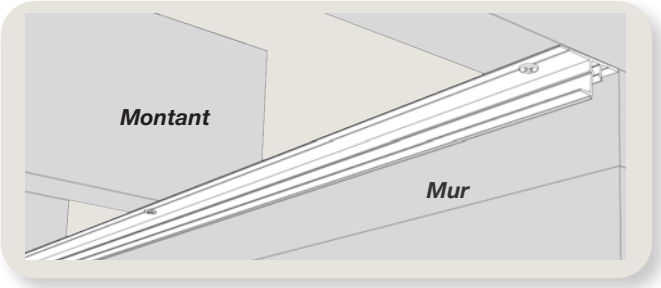

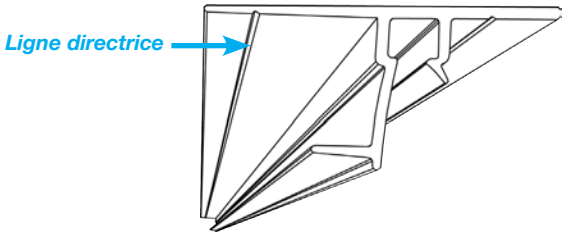

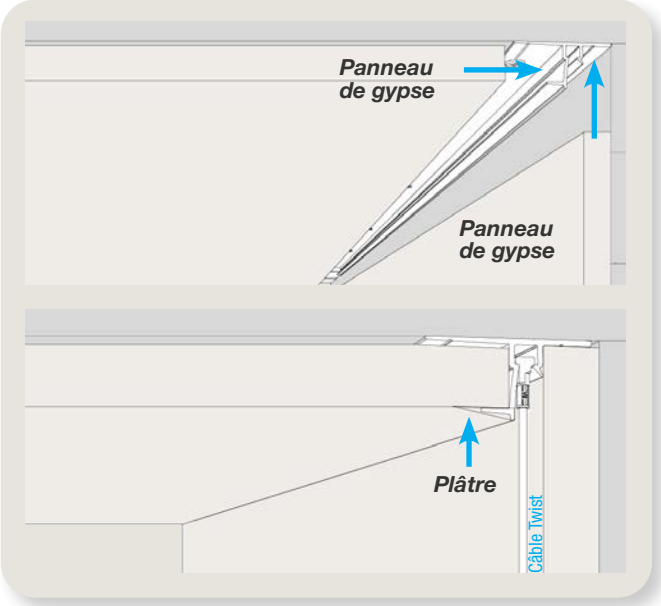

5 Installation du gypse/plâtre

- Insérez vos panneaux de gypse muraux dans l'espace réservé à cet effet sur toute la longueur du rail.
- Puis insérez vos panneaux de gypse du plafond dans l'espace réservé à cet effet sur toute la longueur du rail.
- Complétez l'installation avec l'application de plâtre sur la partie du rail qui est exposée.

IMPORTANT
Ne pas mettre de plâtre dans l'ouverture où le câble sera inséré.

CONSEIL
Utilisez un ruban à joints pour gypse pour une finition parfaite entre la partie exposée du rail et le panneau de gypse du plafond.

Pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 855-616-0777.

ASHanging.ca
855.616.0777

© 2024 AS Systèmes d'accrochage
Tous droits réservés
24C-15