




Repérer des éléments structurels appropriés, tels que des tuyaux, des conduits, des solives de plafond ou des systèmes de support Unistrut, etc., pouvant soutenir l'objet voulu.

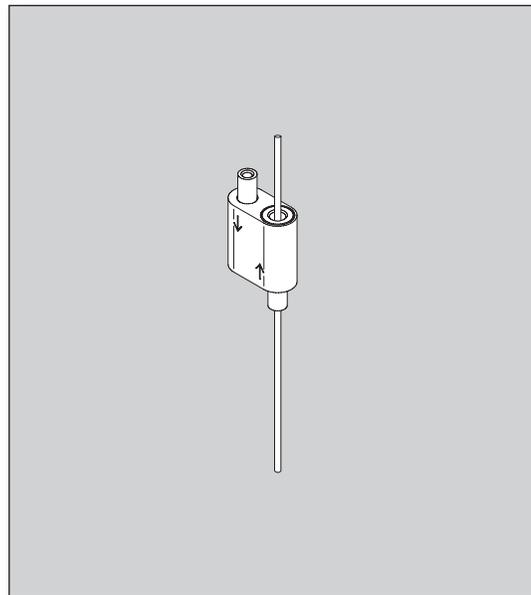

Suivre le sens des flèches pour l'insertion du câble.

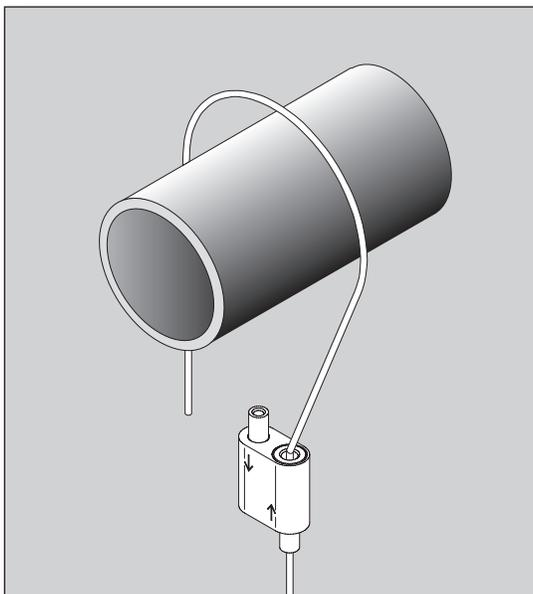

Faire passer le câble en boucle au-dessus de l'élément structurel afin de rejoindre l'attache.

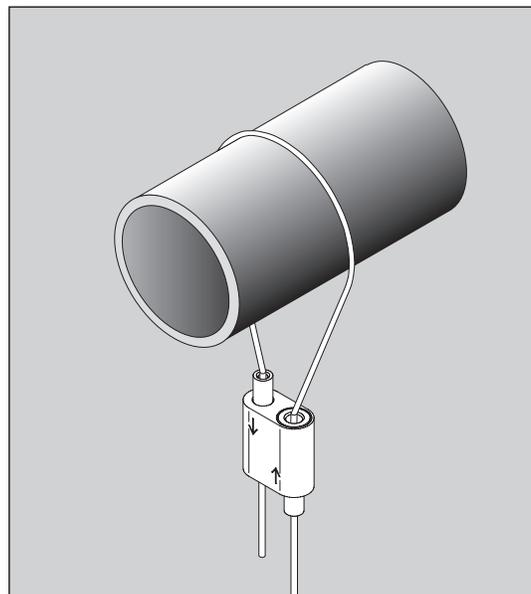

Pour terminer, insérer le câble dans le deuxième mécanisme autoagrippant, encore une fois en suivant le sens indiqué par les flèches.