



## Rail mural Shadowline

A1086HF



### LISTE DES PIÈCES

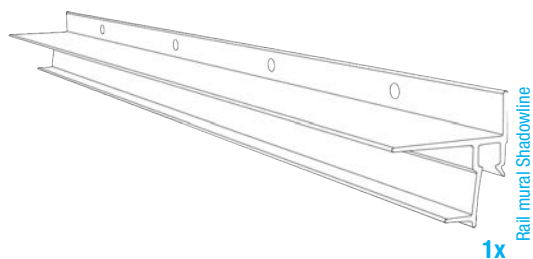

Ancre TripleGrip®



Vis #6 x 1 1/4 po



### Avertissement


Le rail est vendu avec des vis et des ancrages de plastique TripleGrip® adaptés à une installation du rail sur des murs de gypse, lattes, plâtre, béton, bloc de maçonnerie, etc. Chaque trou du rail doit être rempli avec une vis ou la combinaison ancrage et vis.

Afin d'éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des blessures et des dégâts matériels, il incombe à l'installateur de choisir la quincaillerie de fixation adaptée à son projet.

## 1 Vérifiez vos murs

- Vérifiez que les murs sont droits. Les rails muraux Shadowline sont rigides et ne fléchissent pas facilement.

Mur droit



Mur non-linéaire

- Les rails doivent être installés à l'horizontale.



## 2 Mesures

- Mesurez vos murs.
- Les rails doivent être installés mur à mur.




### CONSEIL

Pour joindre deux rails à un coin intérieur/extérieur de 90°, coupez les extrémités à un angle de 45° pour un ajustement parfait

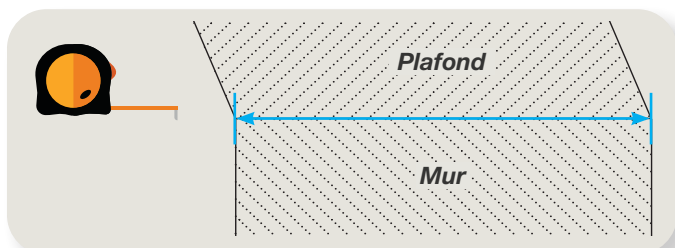
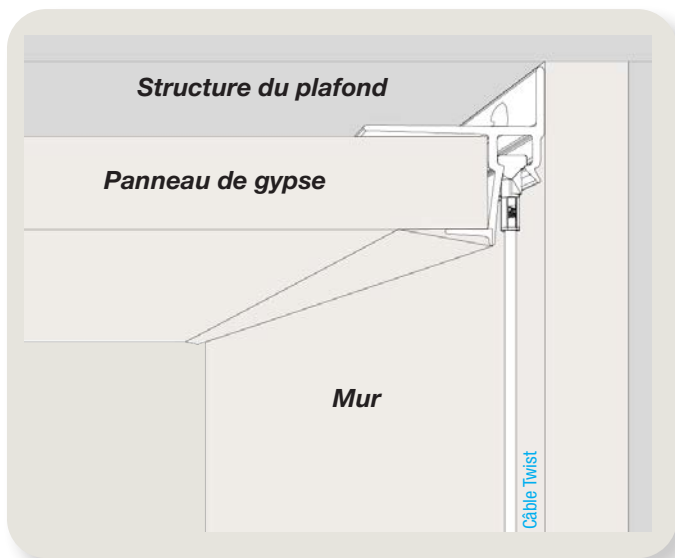


### Lame appropriée



## 3 Couper le rail

- Coupez le rail si nécessaire et retirez l'effilochage de métal.
- Pour couper un rail, utilisez une scie à métaux ou une scie à onglets avec la lame appropriée.



## 4 Installation du rail au mur

- Placez le rail à l'endroit souhaité sans le fixer et marquez les trous pour l'installation. Choisissez l'emplacement du rail sur le mur en fonction des panneaux de gypse du plafond qui y seront insérés.




### CONSEIL


Employez un niveau afin de vous assurer que le rail est bien de niveau.

- Utilisez un détecteur de montants ou percez un trou guide de 1/16 de pouce afin de détecter la présence de montants.
- En l'absence de montants, percez un trou de 1/4 de pouce et insérez-y un ancrage inclus avec le rail.
- À l'aide des vis fournies, vissez le rail dans les trous percés au mur.

### Ancrage



### Vis



## 5 Installation du gypse et plâtre au plafond

- Insérez vos panneaux de gypse dans le l'espace réservé à cet effet sur toute la longueur du rail.
- Complétez l'installation avec l'application de plâtre sur la partie du rail qui est exposée.



### IMPORTANT

Ne pas mettre de plâtre dans l'ouverture où le câble sera inséré.



### CONSEIL

Utilisez un ruban à joints pour gypse pour une finition parfaite entre la partie exposée du rail et le panneau de gypse du plafond.

